




Válvula de bloqueio tipo globo selada por fole, para prevenir vazamentos pela haste para o ambiente, garantindo assim maior eficiência da rede. Além do fole, a válvula também conta com a gaxeta para garantir a sua vedação. Recomendada para sistemas de vapor saturado, água e óleo, com conexão flangeada para flanges padrão ANSI 150# e 300#. Manopla ergonômica para fácil manuseio e indicador de abertura na haste.

Especificações Técnicas

Pressão de trabalho: 150# - 300#
 Faixa de temperatura: -20°C ~ 300°C
 Fluidos: água, óleo, gás e vapor saturado
 Norma da conexão: ASME B.16.5
 Face a face: ASME B 16.10
 Norma de construção do corpo: AP1600/AP16D
 Bitola: 2" - 16"

Dados Técnicos

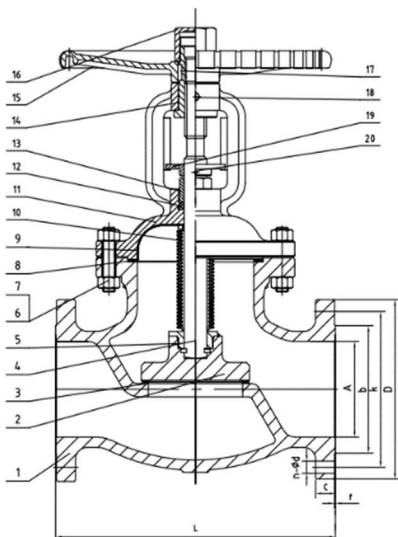

ITEM	NOME	MATERIAL
1	Corpo	WCB
2	Disco	304+13Cr
3	Sede	WCB
4	Haste	2Cr13
5	Prensa-Gaxeta	WCB
6	Porca	A194 2H
7	Parafuso	A193 B7
8	Junta	304 + Grafite
9	Tampa	AI 304
10	Fole	AI 304
11	Castelo	WCB
12	Junta	Grafite
13	Prensa-Gaxeta	304
14	Porca da Haste	Cobre
15	Volante	WCB
16	Porca-Trava	1025
17	Anel	1045
18	Nipple	H62
19	Indicador de Posição	1025
20	Pino	1045